KATADYN FILTERELEMENT NR. 6 - Keramikelement

PRODUKTMERKMALE

Technologie:	Keramsicher Mikrofilter, 1 µm nom. (1 µm = 0.001 mm)
Trockengewicht:	ca. 465 g
Dimensionen:	293 x ø 55 mm
Betriebsdruck:	Min. 1 bar, max. 7 bar
Betriebstemperatur:	5°C - 35 °C
Artikel Nr.:	1060 Katadyn Filterelement Nr. 6

BESCHREIBUNG

Der 0.001 mm Keramik-Vorfilter (1 µm) hält grobe Schwebstoffe ohne den Einsatz von Chemikalien zurück.

SICHERHEIT

Der Mikrofilter ist so konzipiert, dass er grobe Schwebstoffe zurückhält, aber keine Barriere gegen Bakterien oder Protozoen darstellt.

ANWENDUNG

Das Keramik-Filterelement wurde entwickelt, um grobe Schwebstoffe aus dem Wasser zu filtern, ohne dessen Geschmack zu beeinträchtigen. Es ist ideal für den Einsatz als Vorfilterstufe, da es wesentliche Mineralien und andere gelöste Stoffe nicht entfernt.

LEISTUNG

- Entfernung von groben Schwebstoffen
- Keine Entfernung von essentiellen Mineralien
- Hohe Durchflussrate
- Lange Lebensdauer

LEBENSDAUER

Bis zu 100'000 Liter, abhängig von der Wasserqualität. Der ursprüngliche Durchfluss kann durch Reinigen der Oberfläche wiederhergestellt werden. Es können bis zu 100 Reinigungen durchgeführt werden. Die Masslehre zeigt an, wann das Element aufgrund einer Unterschreitung des Minimaldurchmessers ersetzt werden muss.

KATADYN FILTERELEMENT NR. 6 - Keramikelement

MATERIAL

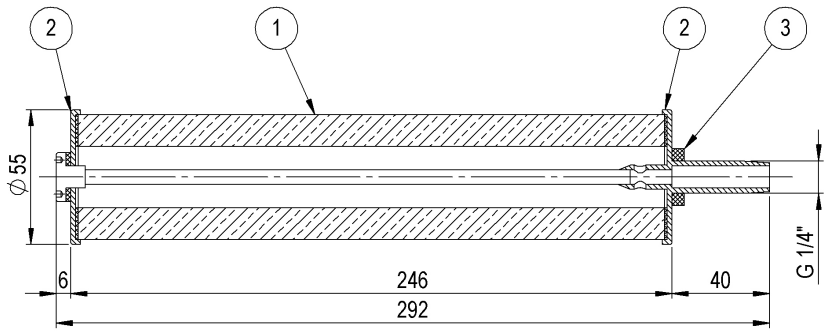

1	KERAMIKKÖRPER	Kieselgur (Hauptbestandteil)
2	ENDKAPPEN, GESTÄNGE	Edelstahl 1.4404
3	AUSLASSDICHTUNG	EPDM

Das Filterelement erfüllt die Anforderungen an Lebensmittelkontakt und Ozonbeständigkeit. *

* In Übereinstimmung mit allen geltenden Anforderungen. Ozonbeständigkeit basierend auf Erfahrungswerten ist für spezifische Anwendungen neu zu beurteilen.

Änderungen vorbehalten.
Version: 13.04.2022

Katadyn Produkte AG
Pfäffikerstrasse 37 I 8310 Kemptthal I Schweiz
Tel: +41 44 839 21 11 I Fax: +41 44 839 21 99
info@katadyn.ch I www.katadyngroup.com