

KATADYN NO. 7 / INOX - Élément en céramique

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Technologie:	Microfiltre céramique 0,2 µm (0.2 µm = 0.0002 mm)
Poids net:	Env. 600 g
Dimensions:	293 x ø 55 mm
Pression pendant l'utilisation:	Min. 1 bar, max. 7 bar
Température d'utilisation:	De 5° C à 35° C
Article No.:	1075



DESCRIPTION

Microfiltre de 0,2 µm (0,0002 mm). Retient les bactéries pathogènes et les matières en suspension sans adjonction de produits chimiques.

SÉCURITÉ

La cartouche céramique imprégnée avec des ions d'argent protège le filtre et permet donc de rallonger sa durée de vie entre 2 services de rééquipement de cartouches.

UTILISATION

Les éléments filtrants ont été conçus pour filtrer les bactéries et les protozoaires sans altérer le goût de l'eau. Idéal sur le terrain, ce filtre n'élimine pas les propriétés des minéraux.

RÉSULTAT

- *Élimination à 99.9999% des bactéries
- **Élimination à 99.9% des protozoaires
- Conservation de tous les minéraux
- Fort débit
- Longue durée de vie

DURÉE DE VIE

Environ 50 000 l. Le débit initial peut être retrouvé simplement en frottant la surface. Il est possible de réaliser environ 100 cycles de nettoyage. Lorsque le filtre peut être inséré dans le calibre d'usure, il doit être remplacé.


ENTRETIEN

Après son nettoyage, qui doit intervenir au minimum tous les deux mois, il convient de laisser sécher l'élément à l'air libre avant de pouvoir le réutiliser. C'est pourquoi nous recommandons d'utiliser alternativement deux éléments de filtration.


*/** US Environmental Protection Agency Guide Standard and Protocol for Testing Microbiological Water Purifiers.

KATADYN NO. 7 / INOX - Élément en céramique

REPRÉSENTATION DU DÉBIT

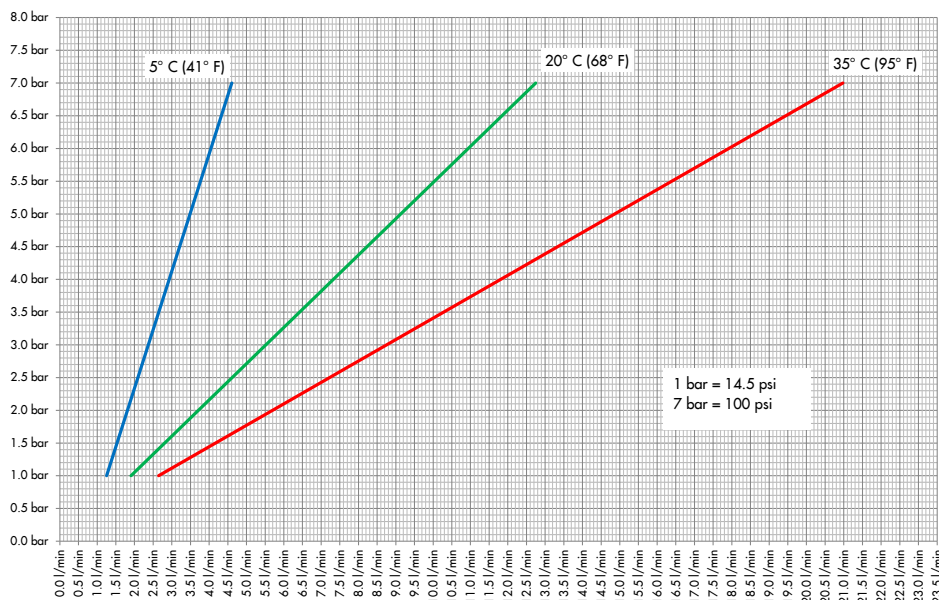

MATÉRIAUX

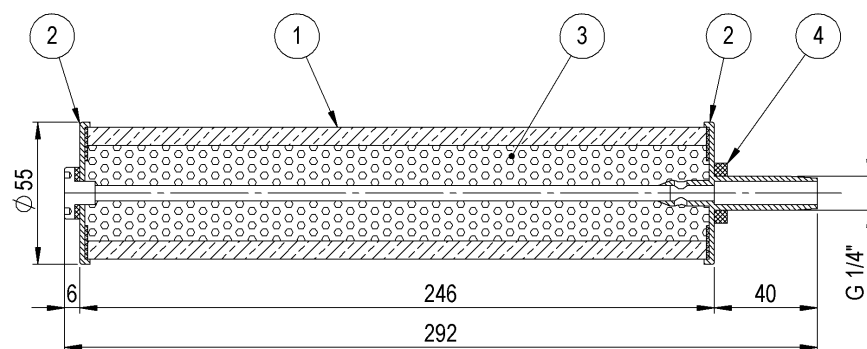

- | | | |
|---|----------------------------|---|
| 1 | CARTOUCHE CÉRAMIQUE | Terre de diatomées (principal composant), imprégnée d'ions d'argent |
| 2 | EMBOUTS | Acier inoxydable 1.4404 |
| 3 | REPLISSAGE | Cristaux de quartz argentés |
| 4 | JOINT DE SORTIE | EPDM |

Tous nos matériaux sont approuvés pour le contact alimentaire et la résistance à l'ozone.*

* Conformément aux exigences réglementaires en vigueur, la résistance à l'ozone, basée sur des valeurs empiriques, devra être réévaluée pour des usages spécifiques.

Sous réserve de modification du produit
Version: 06.05.2025

Katadyn Products Inc. | Pfäffikerstrasse 37 | 8310 Kempthal | Suisse
Tel: +41 44 839 21 11 Fax: +41 44 839 21 99
info@katadyn.ch | www.katadyngroup.com